

GH O ST

GHOST

è una parete mobile costituita da lastre monovetro posate in continuità senza montanti verticali. La trasparenza è il valore di questa proposta! Trasparenza come comunicazione, condivisione, aggregazione, ma contemporaneamente privacy, ed isolamento acustico. Per intendersi spesso è sufficiente un cenno!

GHOST


is a mobile partition constructed with continuous single-glazed modules without intermediate uprights. Transparency is the virtue of this design! Transparency as in communication, sharing, grouping, and at the same time private and soundproof. A gesture is sometimes sufficient to be understood!

GHOST

est une cloison mobile composée de plaques monoverre posées en continuité sans montants verticaux. La transparence est la valeur de cette proposition! Transparence comme communication, partage, agrégation, mais aussi privacy et insonorisation. Parfois, pour se comprendre, un simple geste suffit!

GHOST
le partizioni interne



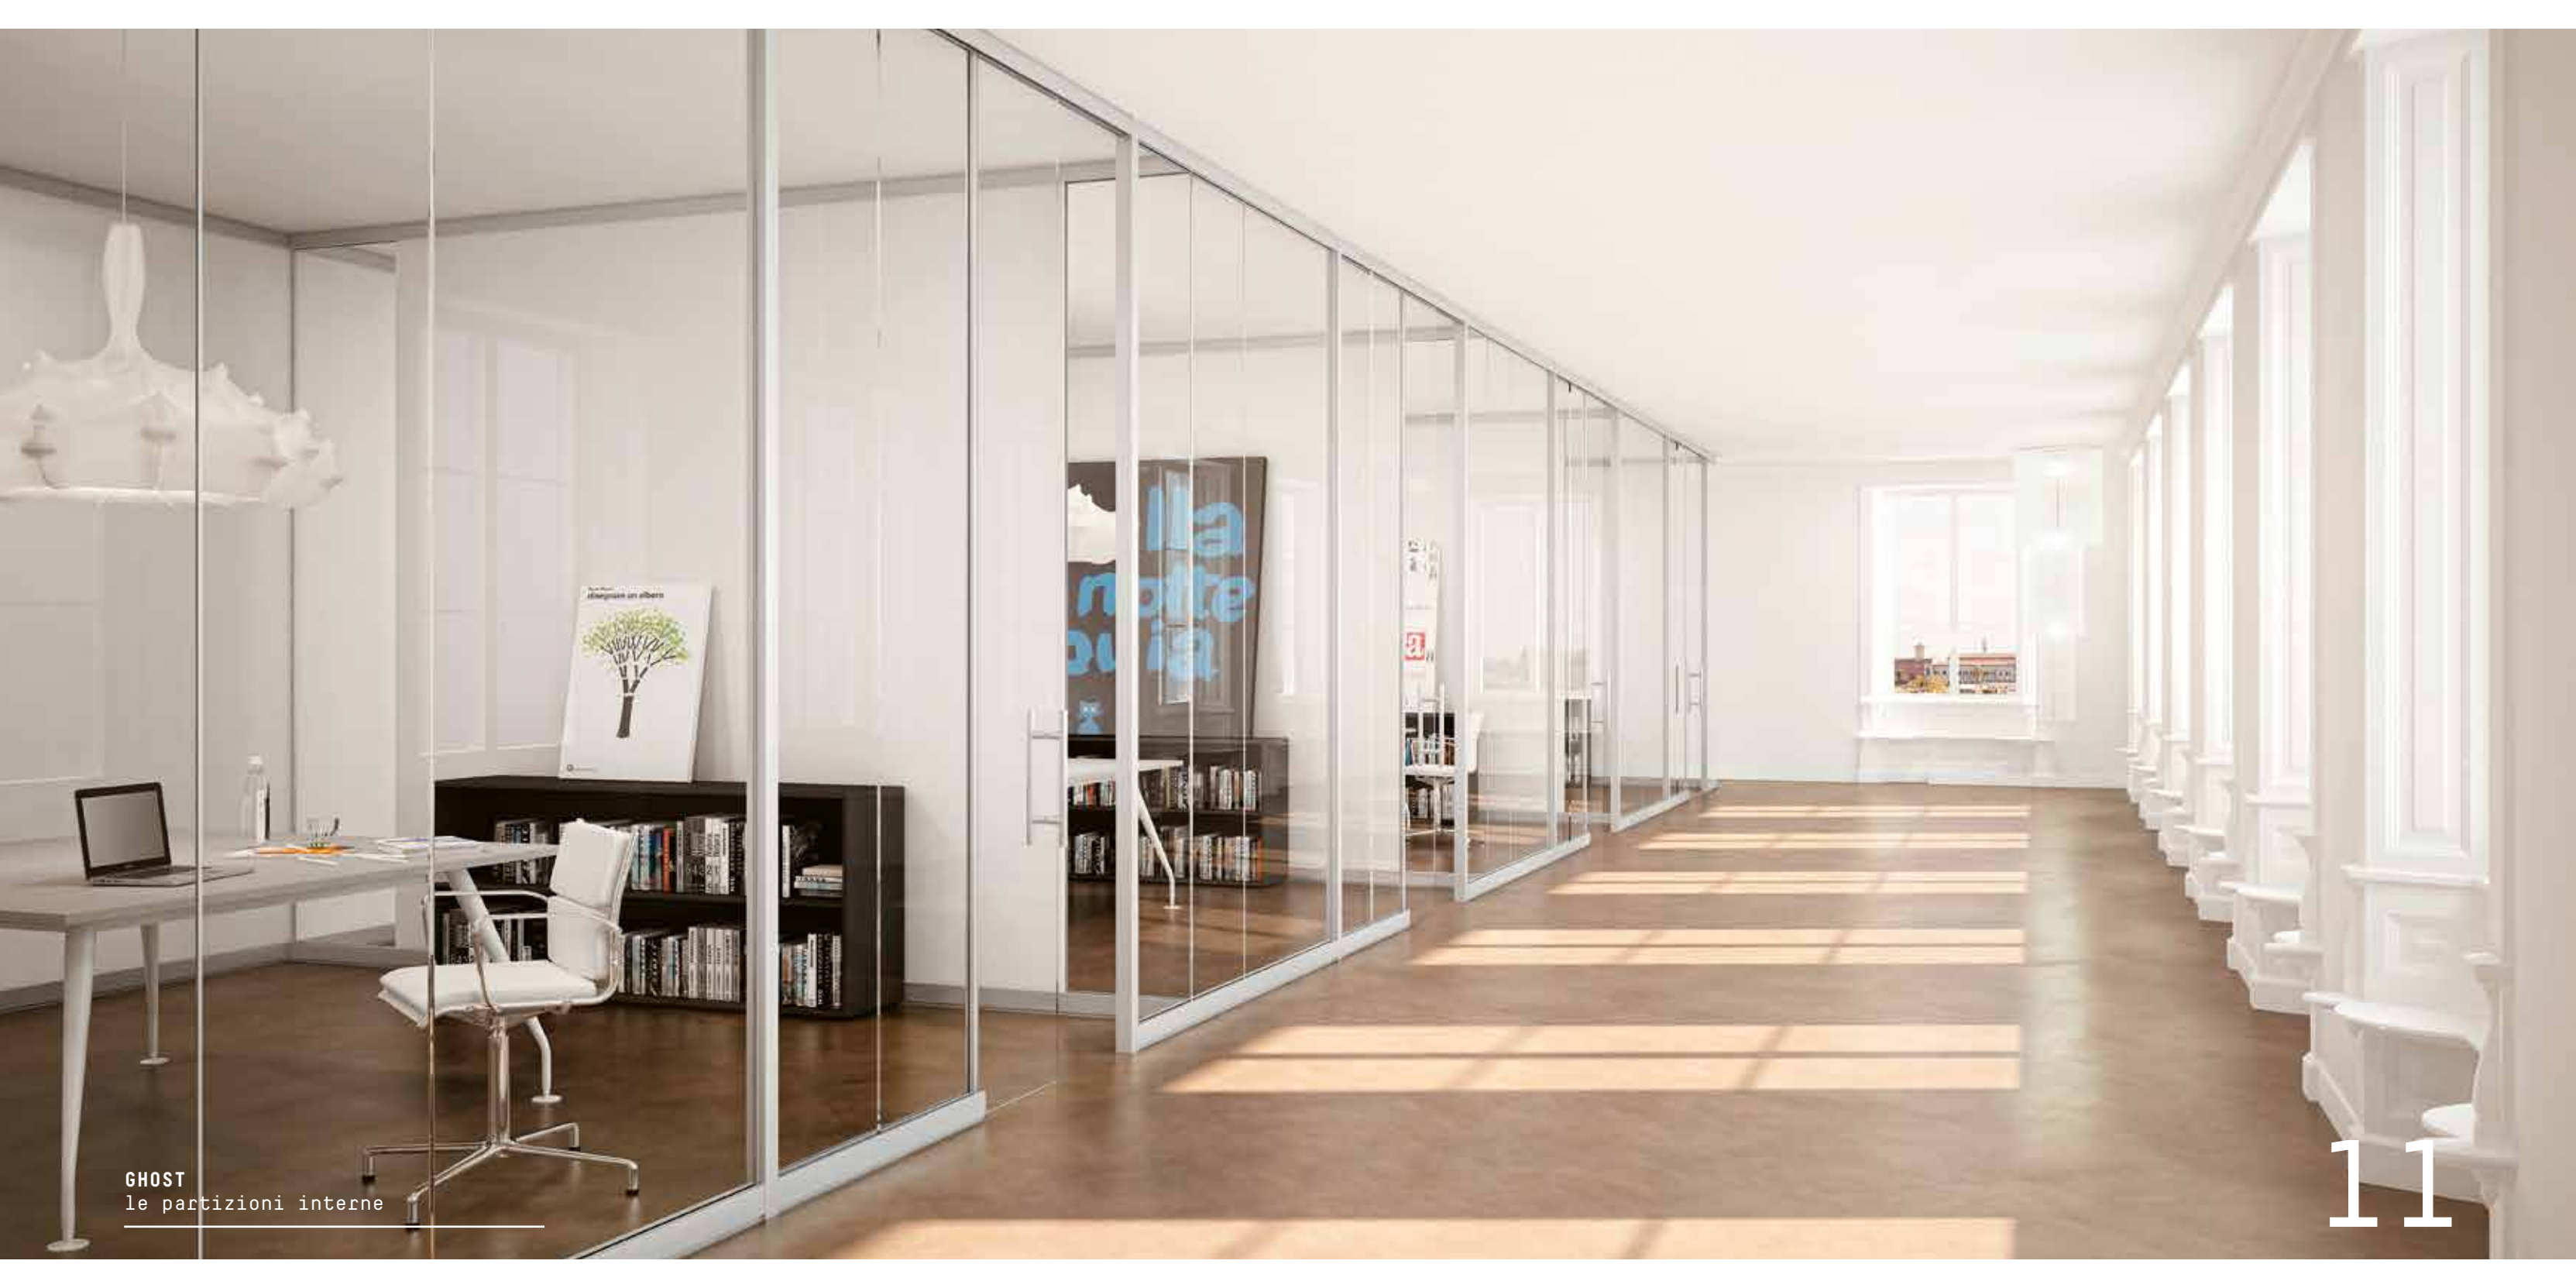





le informazioni
tecniche

La parete di spessore totale 60mm è costituita da una struttura in estruso di alluminio, predisposta per accogliere pannelli in vetro e in legno. Gli estrusi a pavimento e soffitto che supportano i pannelli divisorii hanno un sistema di regolazione del livello e un’ampia compensazione in altezza (-5+25mm). Il profilo di partenza da muro prevede un sistema di regolazione del “fuori-piombo”. È disponibile inoltre un angolo di raccordo variabile ed un “modulo tecnico” verticale per l’inserimento di attrezzature elettriche e il passaggio-cavi, entrambi in alluminio. I moduli vetrati sono realizzati con vetro temprato spessore 10mm o stratificati spessore 10/11 e dimensionati in base alle esigenze del progetto. È possibile arricchire le superfici vetrate utilizzando satinature, serigrafie o pellicole. Le lastre monovetro posate in continuità, senza montanti, sono unite da profili in policarbonato trasparenti che consentono giunzioni in linea, a 2, 3 e 4 vie. I moduli legno, integrabili in continuo con quelli vetro, hanno uno spessore di 40mm e passo 1000mm. Le porte, disponibili nella tipologia a battente e scorrevole, sono prodotte “a tutta altezza”. Il tipo a “battente” può essere in legno o in vetro; il tipo scorrevole solo in vetro. Le porte in legno sono realizzate in tamburato spessore 40mm. La porta in vetro è costituita da una lastra temprata con finitura trasparente o satinata di spessore 10mm. Gli stipiti delle porte, realizzati con profili in alluminio sono dotati di guarnizioni di battuta in PVC in colore grigio.

GH
O
ST

technical
characteristics

The partition has an overall thickness of 60mm and consists of an extruded aluminium structure designed to accommodate glass and wood panels. The floor and ceiling profiles supporting the partitioning panels are equipped with a level adjustment system and generous height compensation (-5+25mm). The start wall profile has an “out-of-plumb” adjustment system. A variable corner connector and a vertical “technical module”, both in aluminium, are also available for installing electrical equipment and wiring. The glass modules are manufactured in 10mm thick tempered glass or 10/11 laminated glass according to project requirements. The glass surfaces can be enriched by means of a satin or serigraph finish or film.The continuous single-glazed sheets, installed without uprights, are joined using transparent polycarbonate profiles that allow in-line 2, 3 or 4-way joining. The wooden modules, which are fully integrable with the glass modules, have a thickness of 40mm and pitch 1000mm. The doors, available as hinged or sliding, are full-height. Hinged doors can be in glass or wood. Sliding doors are only available in glass. The wooden doors are manufactured as 40mm double panel type. The glass door is a sheet of 10mm thick tempered glass with a transparent or satin finish. The door posts are manufactured in aluminium profile and are fitted with grey PVC ledge gaskets.

caratteristiche
tecniche

La paroi, d’une épaisseur totale de 60mm se compose d’une structure en aluminium extrudé, prévue pour accueillir des panneaux en verre et en bois. Les extrudés au sol et au plafond, qui supportent les cloisons, présentent un système de réglage du niveau et une ample compensation en hauteur [-5+25 mm]. Le profil de départ du mur prévoit un système de réglage de l’aplomb. En outre, disponibilité d’un angle de raccord variable et d’un “module technique” vertical pour introduire des équipements électriques et passer des câbles, tous deux en aluminium.Les modules vitrés sont réalisés avec du verre trempé de 10mm d’épaisseur ou feuilleté de 10/11mm d’épaisseur et dimensionnés selon les exigences du projet. Les surfaces vitrées peuvent être enrichies avec des satinages, des sérigraphies ou des films. Les plaques monoverre, posées en continuité, sans montants, sont assemblées avec des profils transparents en polycarbonate qui permettent des jonctions en ligne à 2, 3 et 4 voies. Les modules de bois, intégrables en continu avec ceux en verre, ont une épaisseur de 40mm et un pas de 1000mm. Les portes, disponibles dans les modèles à battant et coulissant, sont produites “à toute hauteur”. Le type “à battant” peut être en bois ou en verre; le type coulissant seulement en verre. Les portes en bois sont réalisées avec du bois à âme alvéolaire de 40mm d’épaisseur. La porte en verre est composée d’une plaque trempée avec finition transparente ou satinée de 10mm d’épaisseur. Les châssis des portes, réalisés avec des profils en aluminium, sont dotés de joints de butée en PVC gris.

C L A S S

CLASS

DIVIDERE lo spazio per razionalizzarlo!

Una parete mobile classica, con profili importanti e una gamma di proposte capace di soddisfare qualsiasi esigenza progettuale ed estetica. Spazi individuali, aree collettive, percorsi; gestendone la privacy, la distribuzione della luce, modulando le trasparenze; per individuare mansioni, favorire la comunicazione, ma anche ordinare, proteggere, controllare, motivare... organizzare il gioco di squadra.

CLASS

DIVIDE space to rationalise it!


A classic mobile partition with prominent profiles and a wide range of options capable of satisfying any design and aesthetic needs. Individual space, common areas, routes; managing privacy, distribution of light, modulation of transparency; identifying roles, favouring communication, plus ordering, protecting, controlling, motivating... organising teamwork.

CLASS

SUBDIVISER l'espace pour le rationaliser!

Une paroi mobile classique, avec des profils importants et une gamme de propositions capable de satisfaire n'importe quelle exigence conceptuelle et esthétique. Des espaces individuels, des aires collectives et des parcours; en maîtrisant leur "privacy" et la distribution de la lumière, tout en modulant les transparences; pour identifier les fonctions, favoriser la communication, mais aussi ranger, protéger, contrôler, motiver... organiser le jeu d'équipe.

CLASS
le partizioni interne

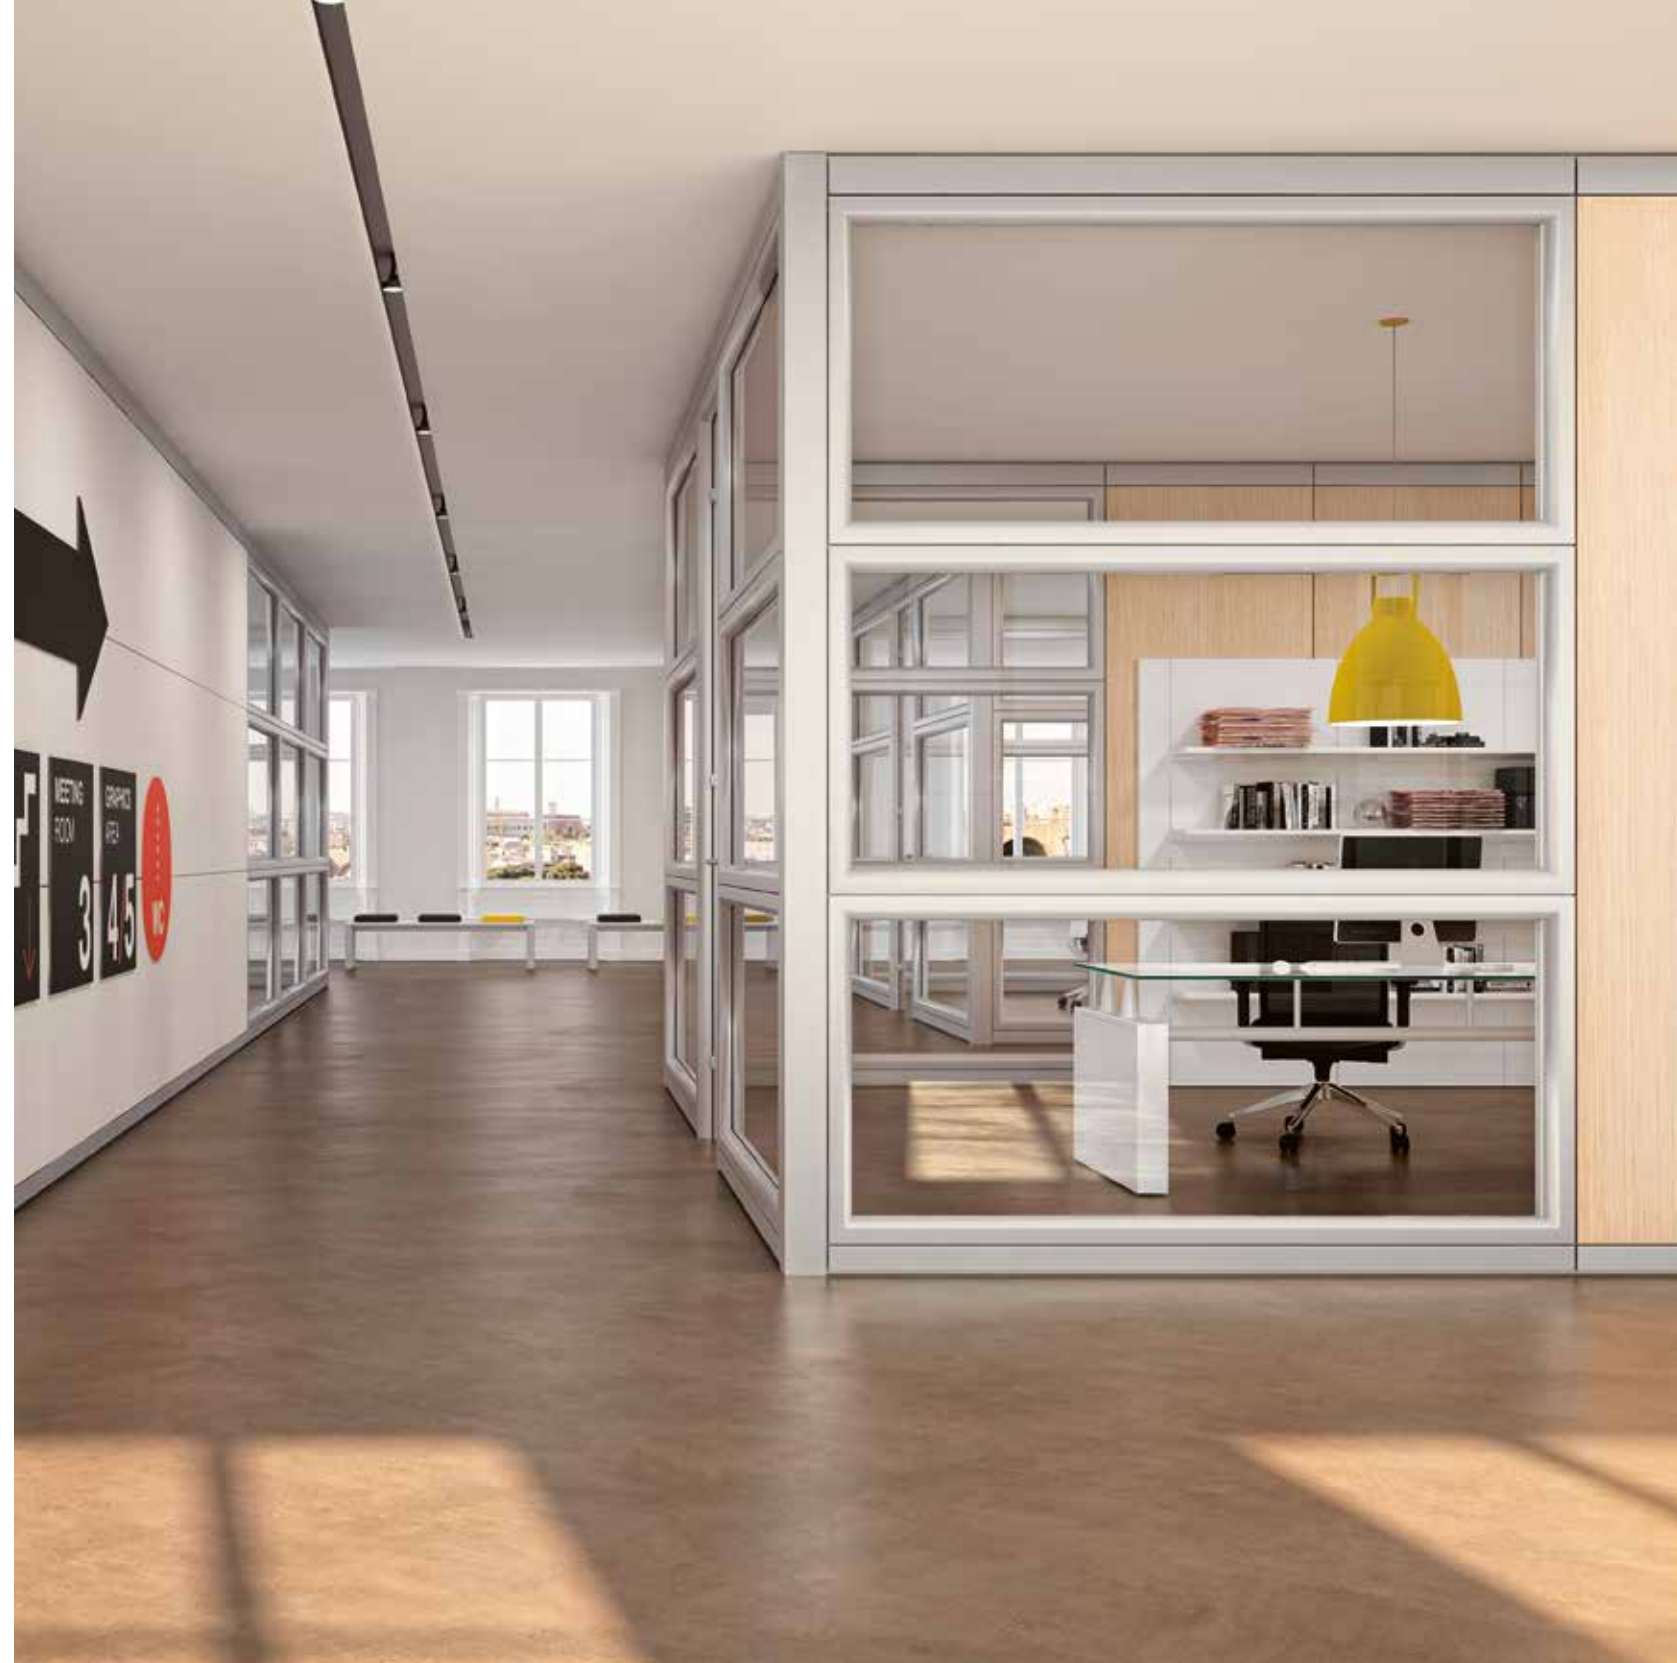


4
GRAPHICS AREA

5
GRAPHICS AREA

CLASS
le partizioni interne

21

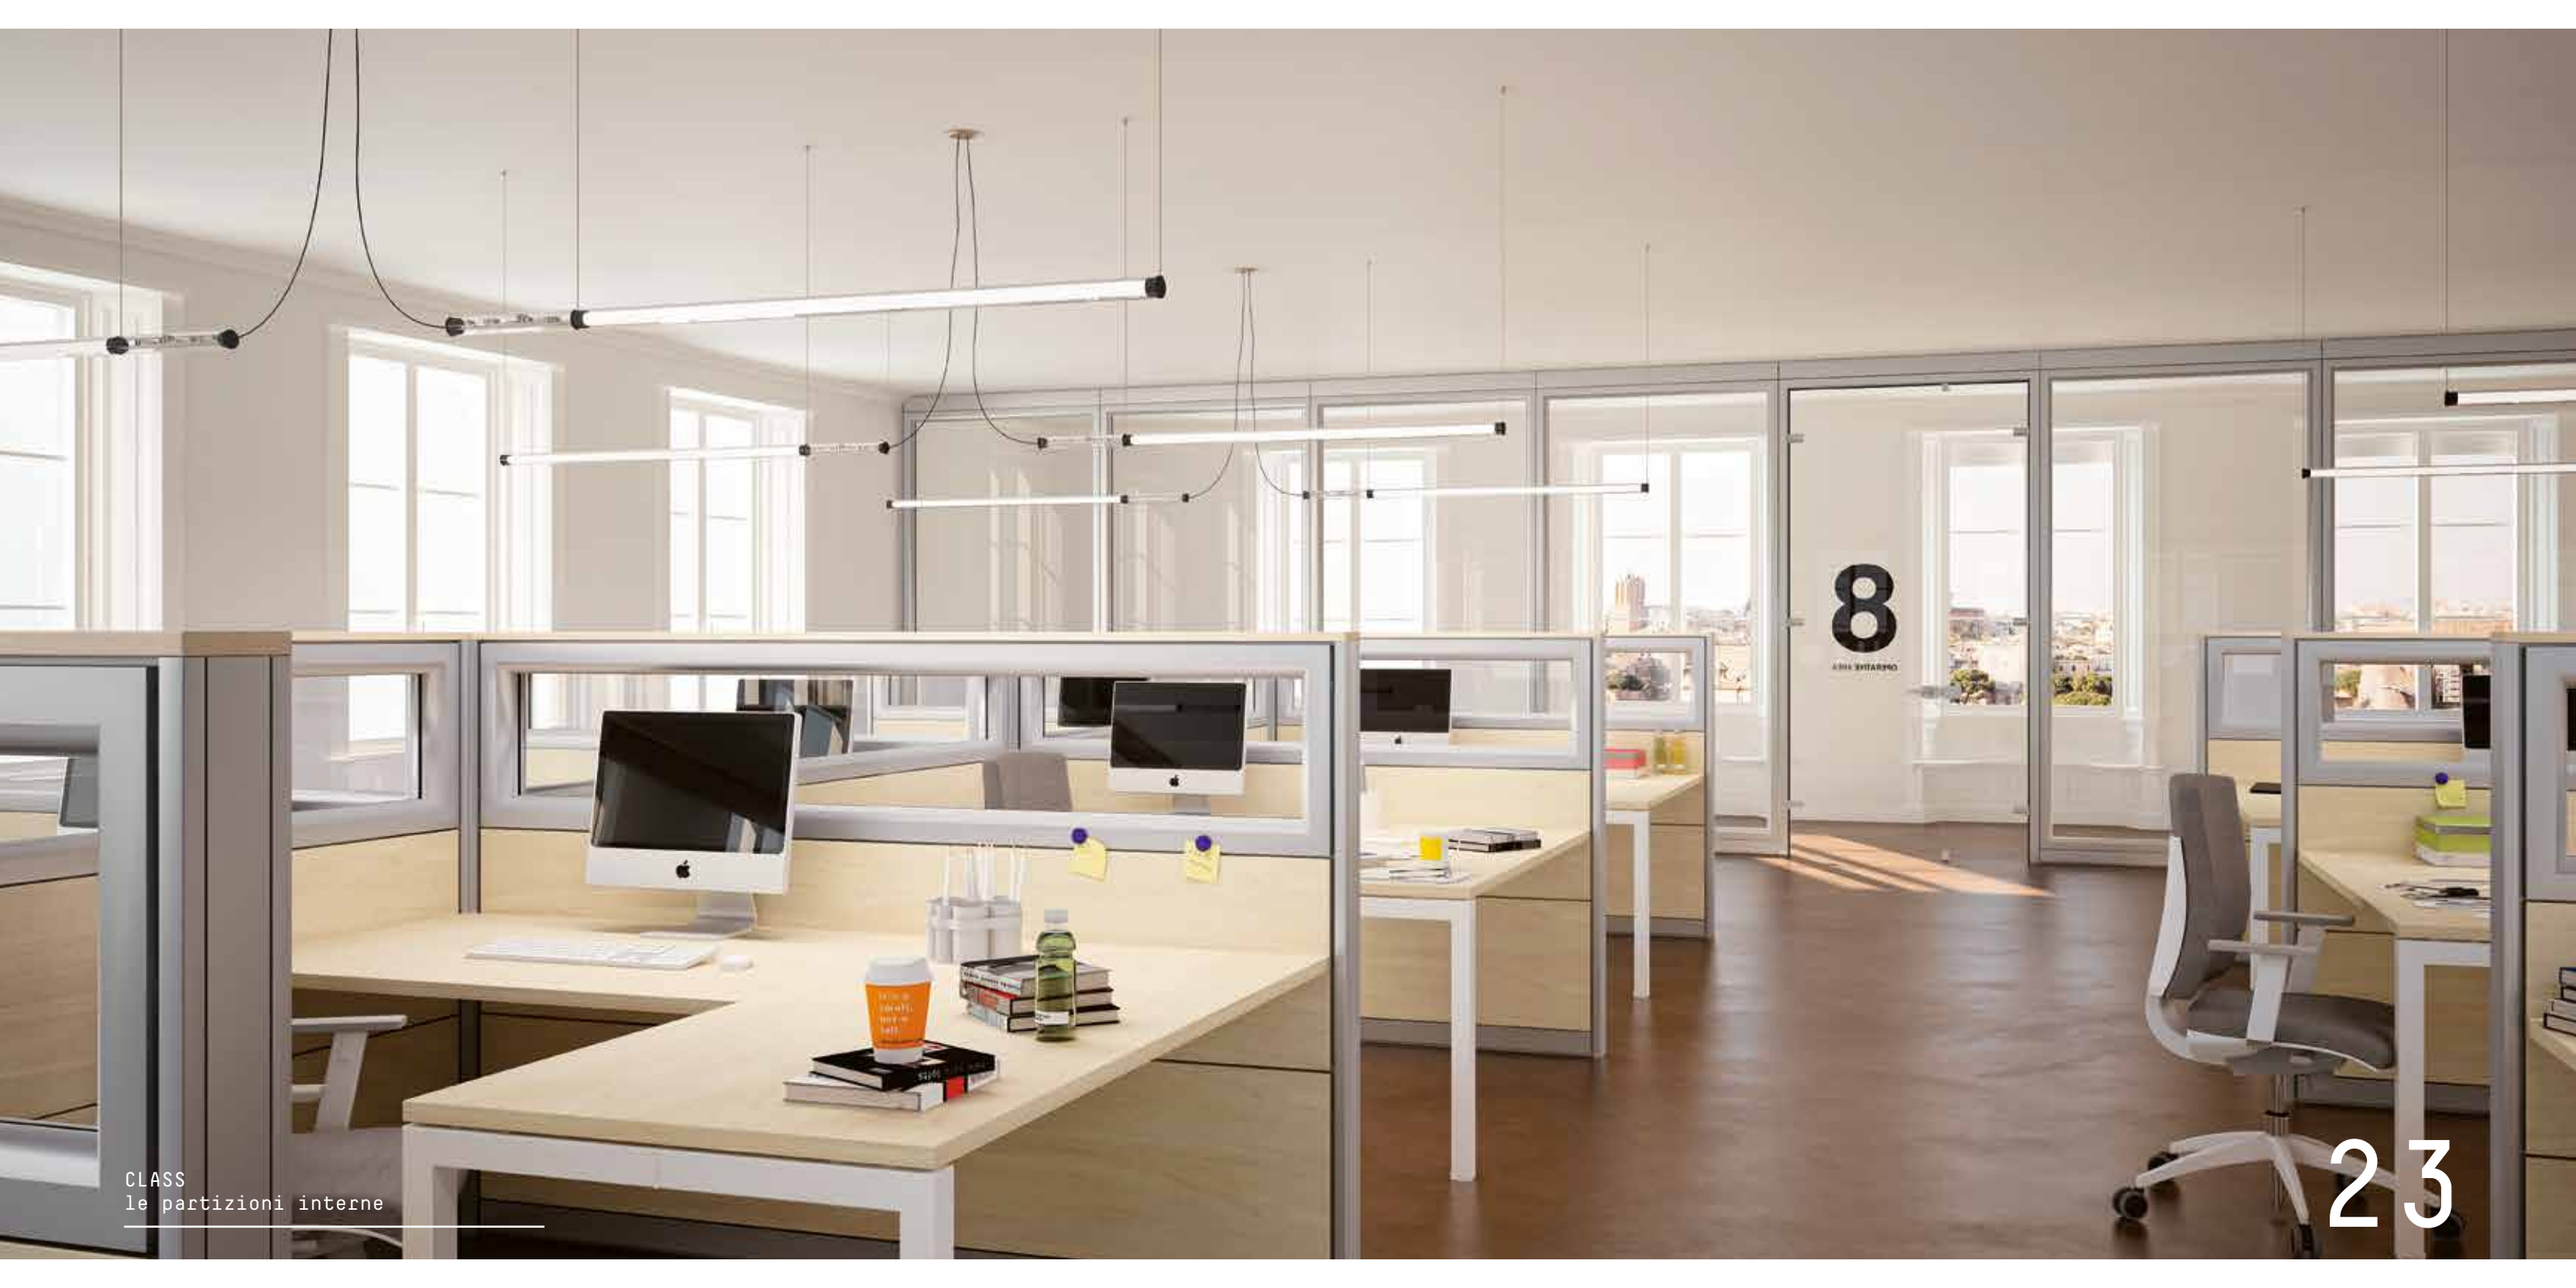

CLASS
le partizioni interne



BREAK TIME



CLASS
le partizioni interne



le informazioni tecniche

CLASS è una parete tradizionale con un'immagine classica ottenuta con l'utilizzo di una serie di profili in alluminio di sezione importante la cui evidente presenza trasmette sensazioni di ricchezza ed eleganza. La parete di spessore totale 100mm, è costituita da una struttura portante in profilati verticali in metallo zincato con sezione 58x32mm e da traversi sagomati dello stesso materiale. Nei punti di contatto tra montante e pannelli di tamponamento è interposta una guarnizione morbida con funzione di tenuta e di fuga marca-pannello. I montanti verticali sono dotati di asolatura a cremagliera con asole rettangolari a passo, atti ad accogliere i ganci di ancoraggio dei pannelli vetrati e ciechi.

Le operazioni di livellamento verticale sono assicurate da piedini regolabili, posti alla base dei montanti. Profili a pavimento, a soffitto e di partenza, permettono un perfetto livellamento della parete sia in orizzontale che in verticale e la perfetta aderenza alle strutture fisse esistenti. I moduli ciechi sono realizzati con pannelli a base di particelle di legno nobilitati su entrambi i lati con carta melaminica e rifiniti lungo tutto il perimetro con bordi in ABS, nelle finiture Trama Bianco, Acero e Rovere. La parete, sia nella tipologia cieca, che vetrata, modifica necessariamente le caratteristiche acustiche degli spazi in cui viene inserita. Migliori prestazioni di isolamento acustico si ottengono con la parete cieca dotata di materassino interno in fibra minerale. Nei moduli vetrati i telai sono realizzati con profili estrusi in alluminio, forniti di serie in finitura anodizzata argento.

I vetri, temprati o stratificati sono prodotti con finitura trasparente o satinata. Le porte in legno, disponibili nella tipologia a "battente", possono essere fornite ad altezza standard (h.2162mm) o "a tutta altezza" e sono realizzate in pannello tamburato spessore 40mm. Il tipo a "battente" può avere l'anta in legno o in vetro. Il tipo scorrevole è realizzabile solo in vetro. La porta in vetro è una lastra temprata, con finitura trasparente o satinata di spessore 10mm. Gli stipiti, realizzati con profili estrusi di alluminio e dotati di guarnizioni di battuta in PVC colore grigio, permettono l'alloggiamento di eventuali cavi elettrici e l'inserimento di punti di comando. I moduli vetrati possono essere realizzati sia con vetro singolo, posto centralmente, o con vetro doppio con telai posti all'esterno dello spessore della parete. È possibile, in questo caso, alloggiare "tendine alla veneziana" nell'intercapedine. Tutte le pennellature di rivestimento sono facilmente asportabili permettendo l'ispezionabilità degli eventuali impianti contenuti.

CLASS

technical characteristics

CLASS is a traditional partition with a classic appearance, obtained by means of a series of large section profiles in aluminium, the obvious presence of which transmits a sensation of richness and elegance. The partition has a total thickness of 100mm and consists of a load-bearing structure of galvanised vertical metal profiles of section 58x32mm and shaped cross-members in the same material. A soft gasket is inserted between the uprights and infill panels to act as a seal and as panel trim. The uprights are provided with a rack of rectangular slots at the appropriate centres for engaging the fixing hooks of the glass and solid panels. Vertical adjustment is ensured by means of adjustable feet at the base of the uprights. Floor, ceiling and starting profiles ensure that the partition remains horizontal and vertical while adhering perfectly to existing fixed structures. The solid modules are made up of chipboard panels with melamine paper laminate on both faces and ABS edge trim. The available finishes are White Weave, Maple and Oak. The partition, whether solid or glass, modifies the acoustic characteristics of the spaces in which it is installed. Better acoustic insulation performance is obtained using solid partitions with an internal mineral fibre lining. The frames of glass modules are in extruded aluminium profiles with anodised silver finish as standard. Both tempered and laminated glass are produced with transparent or satin finishes.

Wooden doors, available as hinged type, can be supplied standard height (h.2162mm) or "full height" and are manufactured as 40mm thick double panel. Hinged doors can be in glass or wood. Sliding doors are only available in glass.

The glass door is a sheet of 10mm thick tempered glass with a transparent or satin finish. The door posts are in extruded aluminium profile with a grey PVC ledge gasket. The posts can also house electric wiring and control points. The glass modules can be supplied either as single glazed, mounted centrally, or double-glazed with the frames positioned outside the wall thickness.

In this case, it is possible to fit Venetian type blinds in the gap. All the lining panels can be easily removed to allow any contained plant to be inspected.

caratteristiche tecniche

CLASS est une paroi traditionnelle avec une image classique, obtenue grâce à l'utilisation d'une série de profils en aluminium présentant une section importante, dont la présence évidente offre une sensation de richesse et d'élégance. La paroi, d'une épaisseur totale de 100mm se compose d'une structure porteuse en profilés verticaux de métal zingué, ayant une section de 58x32mm et de traverses façonnées dans le même matériau. Dans les points de contact entre le montant et les panneaux de remplissage est intercalée une garniture souple faisant fonction d'étanchéité et un joint marque-panneau. Les montants verticaux sont dotés d'un perçage à crémaillère avec des trous rectangulaires à intervalles réguliers, aptes à accueillir les crochets d'ancrage des panneaux vitrés et aveugles. Les opérations de nivellement vertical sont assurées par des pieds réglables, placés à la base des montants. Des profils au sol, au plafond et de départ, permettent un nivellement parfait de la paroi, aussi bien dans le sens horizontal que dans celui vertical, ainsi qu'une adhérence parfaite aux structures fixes en place. Les modules aveugles sont réalisés avec des panneaux à base de particules de bois, améliorés sur les deux côtés avec du papier mélaminé et finis sur tout le périmètre avec des bords en ABS, dans les finitions Trame Blanc, Érable et Rouvre. La paroi, aussi bien dans sa typologie aveugle que vitrée, modifie nécessairement les caractéristiques acoustiques des espaces dans lesquels elle est montée. Une meilleure insonorisation est obtenue avec la paroi aveugle dotée d'un coussin interne en fibre minérale. Dans les modules vitrés, les châssis sont réalisés avec des profils en aluminium extrudé, fournis de série en finition anodisée argent. Les verres, trempés ou feuilletés, sont produits avec une finition transparente ou satinée. Les portes en bois sont disponibles dans la typologie à "battant", elles peuvent être fournies dans la hauteur standard (h.2162mm) ou "à toute hauteur" et elles sont réalisées en bois à âme alvéolaire de 40mm d'épaisseur. La modèle à "battant" peut avoir la porte en bois ou en verre. Le modèle coulissant peut uniquement être réalisé en verre. La porte en verre est composée d'une plaque trempée avec une finition transparente ou satinée de 10mm d'épaisseur. Les châssis, réalisés avec des profils en aluminium extrudé et dotés de joints de butée en PVC gris, permettent le loger d'éventuels câbles électriques ainsi que d'introduire des points de commande. Les modules vitrés peuvent être réalisés aussi bien en verre simple, placé centralement, qu'en verre double avec des châssis placés à l'extérieur de l'épaisseur de la paroi. Dans ce cas, des "stores vénitiens" pourront être logés dans l'interstice. Tous les panneaux de revêtement se retirent aisément pour permettre d'inspecter les équipements éventuellement contenus.

TREND

TREND

Immagine riconoscibile e coordinata, funzionalità adeguata, uso intelligente dello spazio, ragionato equilibrio tra privacy e condivisione, facile integrazione delle attrezzature informatiche, sicurezza, riconfigurabilità...

Questi sono gli obiettivi che TREND si pone nel soddisfare le esigenze della vostra organizzazione.

TREND

A recognisable and coordinated image, precise functionality, an intelligent use of space, a well thought-out balance between privacy and sharing, problem-free integration of computer equipment, security, reconfigurability...


These are the objectives that TREND looks to in order to satisfy the needs of your organisation.

TREND

Image reconnaissable et coordonnée, fonctionnalité adéquate, utilisation intelligente de l'espace, équilibre raisonné entre "privacy" et partage, facilité d'intégration du matériel informatique, sécurité et reconfigurabilité...

Tels sont les objectifs que TREND se fixe pour satisfaire les exigences de votre organisation.

TREND
le partizioni interne

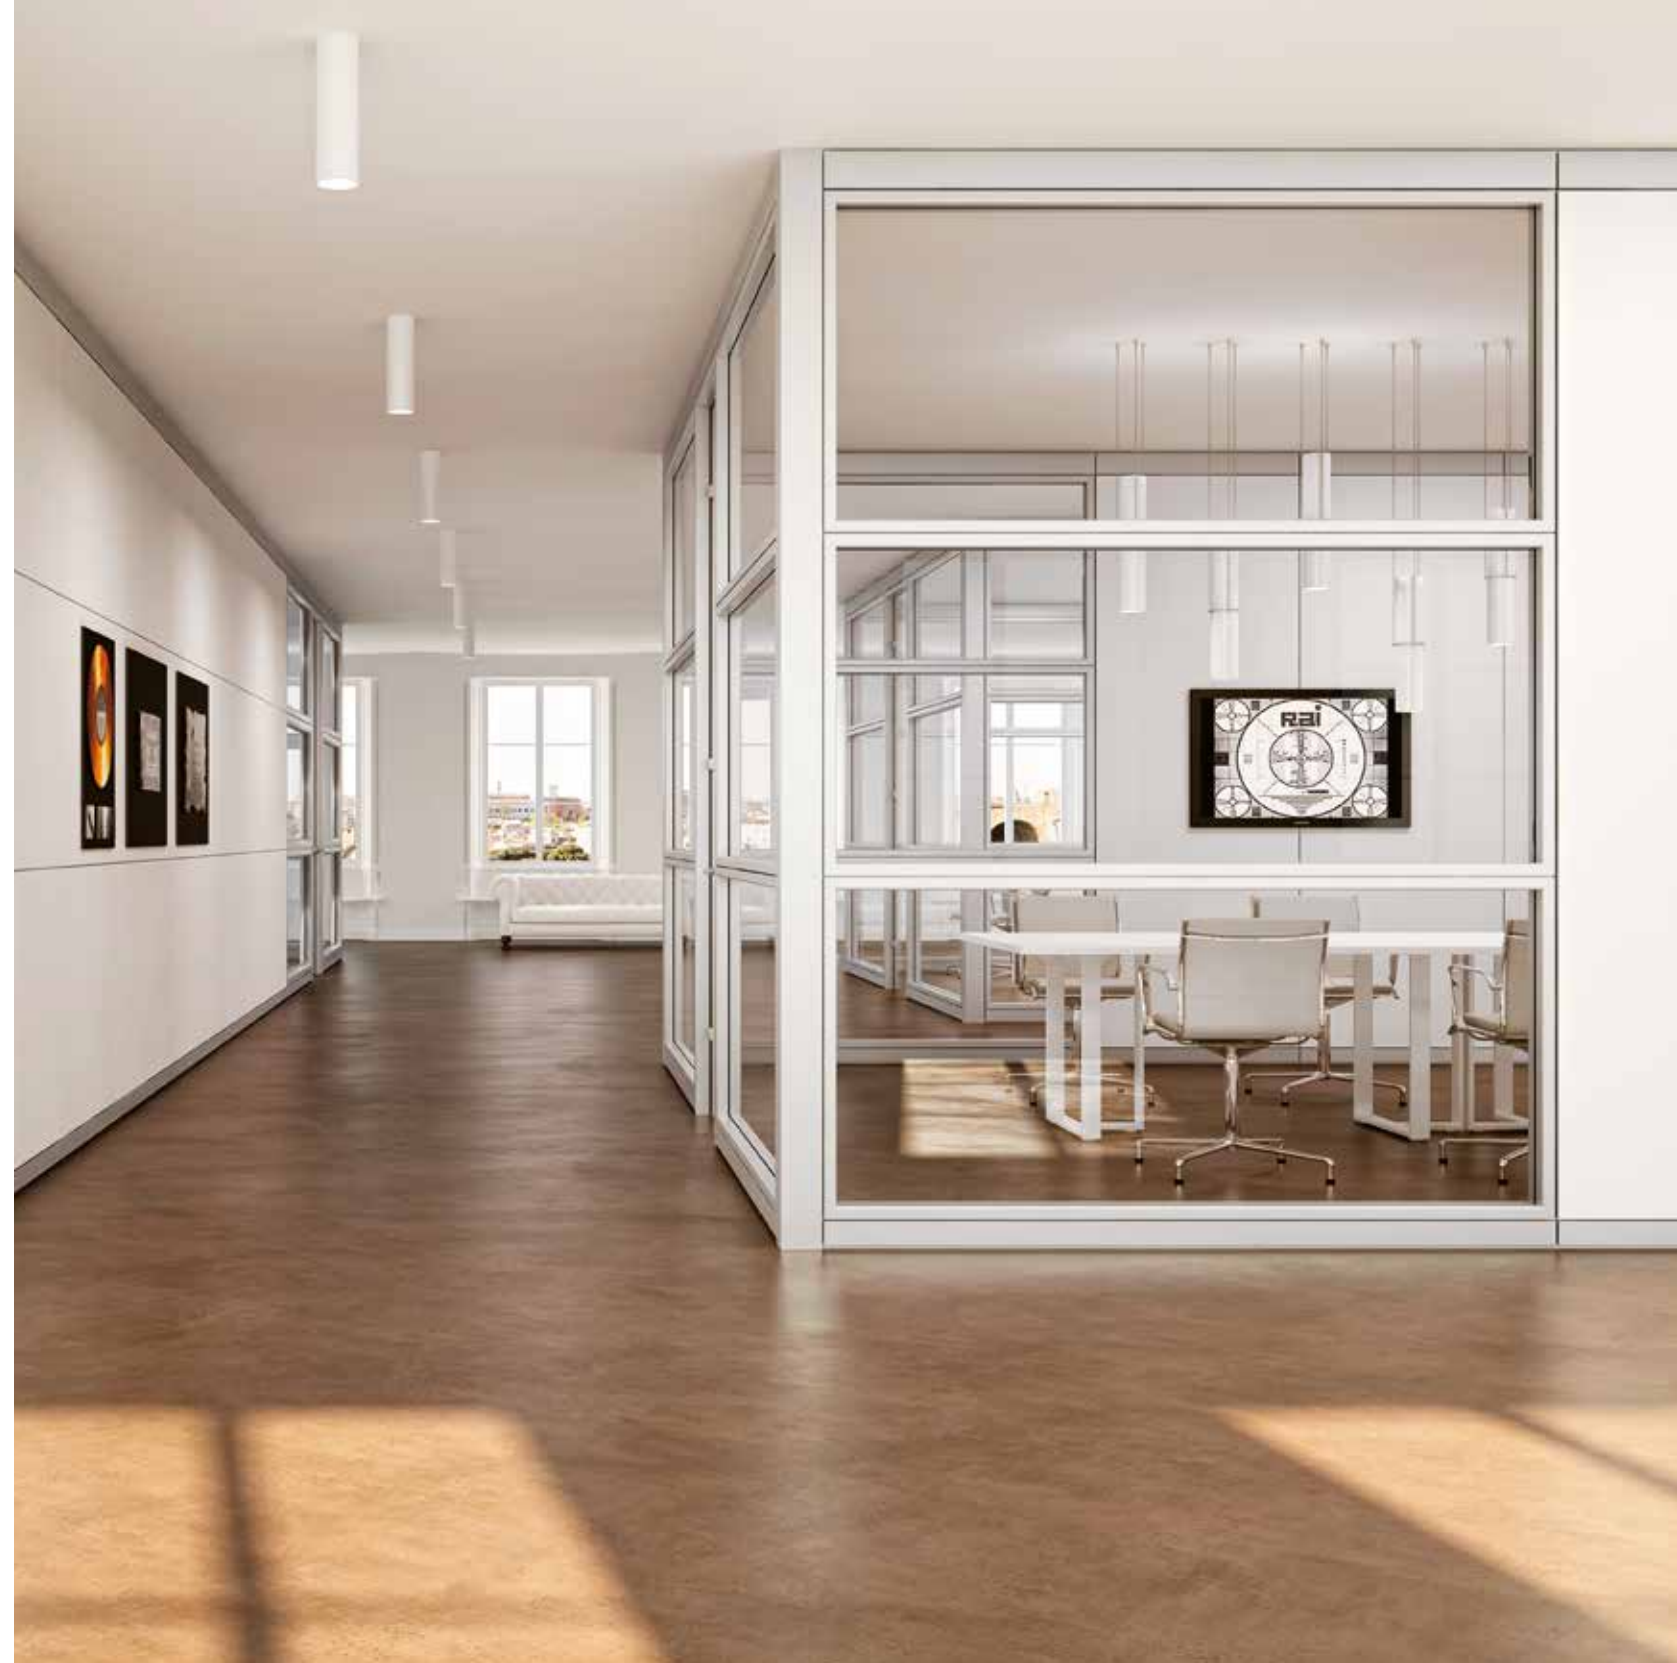







le informazioni tecniche

TREND è una parete in stile moderno progettata ricercando di minimizzare la presenza dell'alluminio che, seppur nobile e ben disegnato, lascia spazio alle trasparenze. La parete di spessore totale 100mm, è costituita da una struttura portante in profilati verticali in metallo zincato con sezione 58x32mm e da traversi sagomati dello stesso materiale. Nei punti di contatto tra montante e pannelli di tamponamento è interposta una guarnizione morbida con funzione di tenuta e di fuga marca-pannello. I montanti verticali sono dotati di asolatura a cremagliera con asole rettangolari a passo, atti ad accogliere i ganci di ancoraggio dei pannelli vetrati e ciechi. Le operazioni di livellamento verticale sono assicurate da piedini regolabili, posti alla base dei montanti. Profili a pavimento, a soffitto e di partenza, permettono un perfetto livellamento della parete sia in orizzontale che in verticale e la perfetta aderenza alle strutture fisse esistenti. I moduli ciechi sono realizzati con pannelli a base di particelle di legno nobilitati su entrambi i lati con carta melaminica e rifiniti lungo tutto il perimetro con bordi in ABS, nelle finiture Trama Bianco, Acero e Rovere.La parete, sia nella tipologia cieca, che vetrata,modifica necessariamente le caratteristiche acustiche degli spazi in cui viene inserita. Migliori prestazioni di isolamento acustico si ottengono con la parete cieca dotata di materassino interno in fibra minerale. Nei moduli vetrati i telai sono realizzati con profili estrusi in alluminio, forniti di serie in finitura anodizzata argento. I vetri, temprati o stratificati sono prodotti con finitura trasparente o satinata. Le porte in legno, disponibili nella tipologia a "battente", possono essere fornite ad altezza standard (h.2162mm) o "a tutta altezza" e sono realizzate in pannello tamburato spessore 40mm. Il tipo a "battente" può avere l'anta in legno o in vetro. Il tipo scorrevole è realizzabile solo in vetro. La porta in vetro è una lastra temprata, con finitura trasparente o satinata di spessore 10mm. Gli stipiti, realizzati con profili estrusi di alluminio e dotati di guarnizioni di battuta in PVC colore grigio, permettono l'alloggiamento di eventuali cavi elettrici e l'inserimento di punti di comando. I moduli vetrati possono essere realizzati sia con vetro singolo, posto centralmente, o con vetro doppio con telai posti all'esterno dello spessore della parete.

È possibile, in questo caso, alloggiare "tendine alla veneziana" nell'intercapedine. Tutte le pennellature di rivestimento sono facilmente asportabili permettendo l'ispezionabilità degli eventuali impianti contenuti.

technical characteristics

TREND is a modern style partition designed to minimise the presence of aluminium which, even though noble and well-designed, gives way to transparency. The partition has a total thickness of 100mm and consists of a load-bearing structure of galvanised vertical metal profiles of section 58x32mm and shaped cross-members in the same material. A soft gasket is inserted between the uprights and infill panels to act as a seal and as panel trim. The uprights are provided with a rack of rectangular slots at the appropriate centres for engaging the fixing hooks of the glass and solid panels. Vertical adjustment is ensured by means of adjustable feet at the base of the uprights. Floor, ceiling and starting profiles ensure that the partition remains horizontal and vertical while adhering perfectly to existing fixed structures. The solid modules are made up of chipboard panels with melamine paper laminate on both faces and ABS edge trim. The available finishes are White Weave, Maple and Oak. The partition, whether solid or glass, modifies the acoustic characteristics of the spaces in which it is installed. Better acoustic insulation performance is obtained using solid partitions with an internal mineral fibre lining. The frames of glass modules are in extruded aluminium profiles with anodised silver finish as standard. Both tempered and laminated glass are produced with transparent or satin finishes. Wooden doors, available as hinged type, can be supplied standard height (h.2162mm) or "full height" and are manufactured as 40mm thick double panel. Hinged doors can be in glass or wood. Sliding doors are only available in glass. The glass door is a sheet of 10mm thick tempered glass with a transparent or satin finish.

caracteristiques techniques

TREND est une paroi de style moderne, conçue en essayant de minimiser la présence de l'aluminium qui, bien que noble et bien dessiné, laisse place aux transparences. La paroi, d'une épaisseur totale de 100 mm se compose d'une structure porteuse en profilés verticaux de métal zingué, ayant une section de 58x32mm et de traverses façonnées dans le même matériau. Dans les points de contact entre le montant et les panneaux de remplissage est intercalée une garniture souple faisant fonction d'étanchéité et un joint marque-panneau. Les montants verticaux sont dotés d'un perçage à crémaillère avec des trous rectangulaires à intervalles réguliers, aptes à accueillir les crochets d'ancrage des panneaux vitrés et aveugles. Les opérations de nivellement vertical sont assurées par des pieds réglables, placés à la base des montants. Des profils au sol, au plafond et de départ, permettent un nivellement parfait de la paroi, aussi bien dans le sens horizontal que dans celui vertical, ainsi qu'une adhérence parfaite aux structures fixes en place. Les modules aveugles sont réalisés avec des panneaux à base de particules de bois, améliorés sur les deux côtés avec du papier mélaminé et finis sur tout le périmètre avec des bords en ABS, dans les finitions Trame Blanc, Érable et Rouvre. La paroi, aussi bien dans sa typologie aveugle que vitrée, modifie nécessairement les caractéristiques acoustiques des espaces dans lesquels elle est montée. Une meilleure insonorisation est obtenue avec la paroi aveugle dotée d'un coussin interne en fibre minérale. Dans les modules vitrés, les châssis sont réalisés avec des profils en aluminium extrudé, fournis de série en finition anodisée argent. Les verres, trempés ou feuilletés, sont produits avec une finition transparente ou satinée. Les portes en bois sont disponibles dans la typologie à "battant", elles peuvent être fournies dans la hauteur standard (h2162mm) ou "à toute hauteur " et elles sont réalisées en bois à âme alvéolaire de 40 mm d'épaisseur. La modèle à "battant" peut avoir la porte en bois ou en verre. Le modèle coulissant peut uniquement être réalisé en verre. La porte en verre est composée d'une plaque trempée avec une finition transparente ou satinée de 10mm d'épaisseur. Les châssis, réalisés avec des profils en aluminium extrudé et dotés de joints de butée en PVC gris, permettent le loger d'éventuels câbles électriques ainsi que d'introduire des points de commande. Les modules vitrés peuvent être réalisés aussi bien en verre simple, placé centralement, qu'en verre double avec des châssis placés à l'extérieur de l'épaisseur de la paroi. Dans ce cas, des "stores vénitiens " pourront être logés dans l'interstice. Tous les panneaux de revêtement se retirent aisément pour permettre d'inspecter les équipements éventuellement contenus. Châssis placés à l'extérieur de l'épaisseur de la paroi. Dans ce cas, des "stores vénitiens" pourront être logés dans l'interstice. Tous les panneaux de revêtement se retirent aisément pour permettre d'inspecter les équipements éventuellement contenus.

GH
ST
CL
AS
TRE
ND

ATTR EZ ZATA

ATTREZZATA

Una gamma di contenitori attrezzati per schedare, archiviare, catalogare, ordinare, conservare, registrare, sfruttando al meglio volume e superficie... e migliorare il vostro lavoro.

ATTREZZATA

A range of storage units for filing, storing, cataloguing, sorting, preserving and recording that make full use of available surfaces and spaces... and improving your work.

ATTREZZATA

Une gamme de conteneurs équipés pour ficher, archiver, cataloguer, ranger, conserver, enregistrer, en exploitant au mieux le volume et les surfaces... et améliorer votre travail.

ATTREZZATA
a contenitori





ATTREZZATA
a contenitori

43

le informazioni
tecniche

Parete attrezzata a contenitore composta da ante cieche a base di particelle di legno, nobilitate con carta melaminica o con ante in vetro e alluminio. La parete è costituita da una struttura portante con pannelli a base di particelle di legno, spessore 18mm, nobilitati con carta melaminica in finitura trama grigio e rifiniti lungo tutto il perimetro con bordi in ABS. I pannelli, sia verticali che orizzontali, sono fissati tra loro con giunzioni ad incastro. La profondità totale della parete è 430mm (vano utile 394mm). I moduli standard sono da 500mm e 1000mm. Le ante e le schiene, spessore 18mm, sono prodotte in finitura Trama Bianco, Acero, Rovere. Ante anche in vetro satinato, con telaio in alluminio, fornito di serie con finitura anodizzata argento (altezza max 2572mm). Le ante sono provviste di cerniere nichelate con apertura 90°. Per quanto riguarda le maniglie, vengono fornite di serie le seguenti tipologie: pomoli senza serratura, pomoli con serratura ad asta rotante. La base inferiore è caratterizzata da un vano tecnico per l'alloggiamento di eventuali cablaggi, ispezionabile grazie ad uno zoccolo estraibile in alluminio estruso fissato ai fianchi strutturali con giunzione a scatto. È inoltre disponibile un "modulo tecnico" verticale da 150mm con rivestimento in legno o in alluminio. Ripiani in metallo, regolabili in altezza grazie a reggipiani da posizionare in apposite forature verticali a passo 32mm. Gli interni possono essere attrezzati con telai porta cartelle estraibili e appendiabiti.

GHOST
CLASS
TREND

ATTREZZATA

technical
characteristics

Partition equipped with storage units consisting of solid chipboard doors with melamine paper laminate finish or with glass and aluminium doors. The partition consists of a load-bearing structure in 18mm thick chipboard with a melamine paper laminate with grey weave finish and ABS edge trim. The vertical and horizontal panels are fixed together using fitted joints. The overall depth of the partition is 430mm (394mm useful compartment depth). The standard module sizes are 500mm and 1000mm. The 18mm thick doors and backs are produced with White Weave, Maple and Oak finishes. The doors can also be in satin glass in aluminium frames with anodised silver finish as standard (max. height 2572mm). The doors are fitted with nickel-plated hinges and open 90°. The following handles are supplied as standard: knobs without locks, knobs with rotary rod locks. The lower part of the base has a compartment for housing cables and can be inspected by means of a removable skirting in extruded aluminium fixed to the structural sides by push-fit clips. A 150mm wood or aluminium finish vertical "technical module" is also available. Height-adjustable metal shelves with shelf supports inserted in holes spaced vertically at 32mm. The interiors can be equipped with removable folder frames and clothes-hangers.

caratteristiche
tecniche

Paroi équipée de conteneurs, composée de portes aveugles à base de particules de bois, améliorées avec du papier mélaminé, ou de portes en verre et aluminium. La paroi se compose d'une structure portante avec des panneaux à base de particules de bois, de 18mm d'épaisseur, améliorés avec du papier mélaminé en finition trame gris et finis, le long de tout le périmètre, avec des bords en ABS. Les panneaux, aussi bien verticaux qu'horizontaux, sont assemblés entre eux avec des jonctions à emboîtement. La profondeur totale de la paroi est de 430mm (espace utile 394mm). Les modules standards sont de 500mm et 1000mm. Les portes et les dos, épaisseur 18mm, sont produits en finition Trame Blanc, Érable et Rouvre. Portes également en verre satiné, avec châssis en aluminium, fourni de série en finition anodisée argent (hauteur max. 2572mm). Les portes sont dotées de charnières nickelées avec une ouverture à 90°. Pour ce qui concerne les poignées, les typologies suivantes sont fournies de série: pommeaux sans serrure, pommeaux avec serrure à espagnolette. La base inférieure est caractérisée par un compartiment technique pour loger les câblages éventuels, pouvant être inspecté grâce à une plinthe extractible en aluminium extrudé, fixée aux flancs structurels avec une jonction à encliquetage. Un "module technique" vertical de 150mm avec revêtement en bois ou en aluminium est aussi disponible. Étagères en métal, réglables en hauteur grâce à des supports, à positionner dans des fentes verticales prévues à cet effet, ayant un pas de 32mm. Les intérieurs peuvent être équipés de châssis porte-dossiers extractibles et de porte-vêtements.